ZESTAWIENIE BALUSTRAD ZEWNĘTRZNYCH :

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

L.P.	BLSZ2	BPD1	BLSZ1	BLN1	BLS1 + PCH1	BT1	BT2
rysunek	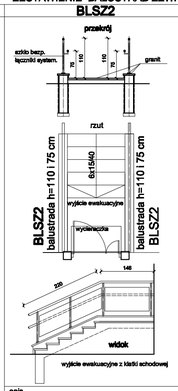			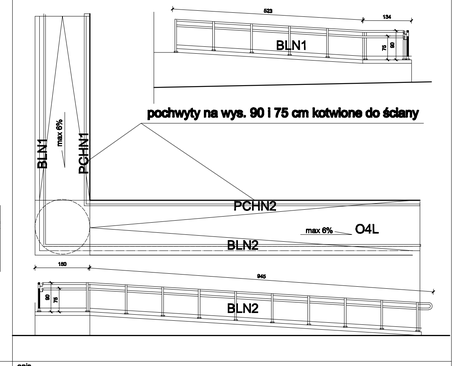	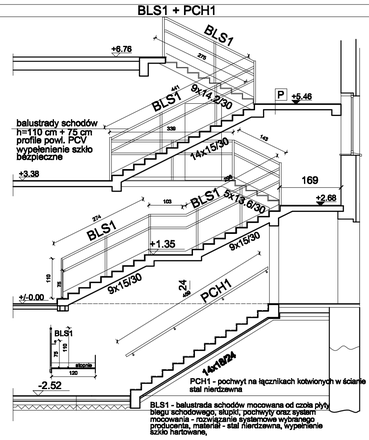	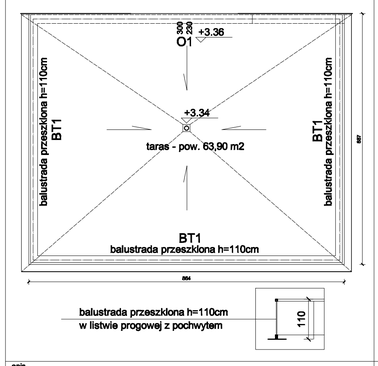	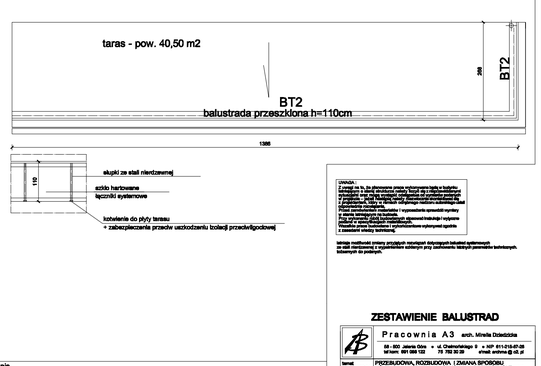
opis	balustrada schodów : murek z nakrywą granit, + balustrada : słupki i pochwyty - przekrój śr 40 mm pochwyty na wys. 110 cm i 75 cm na wspomiku sposób montażu - systemowy, materiał - stal nierdzewna, wypełnienie szkło hartowane	+ balustrada : słupki i pochwyty - przekrój śr 40 mm sposób montażu - systemowy, materiał - stal nierdzewna, wypełnienie szkło hartowane wysokość 110 cm	balustrada : słupki i pochwyty - przekrój śr 40 mm pochwyty na wys. 110 cm i 75 cm na wspomiku sposób montażu - systemowy, materiał - stal nierdzewna, wypełnienie szkło hartowane BLSZ1a - bez wypełnienia szkłem	balustrada dla osób niepełnosprawnych przy pochylni : słupki i pochwyty - przekrój śr 40 mm pochwyty na wys. 90 cm i 75 cm na wspomiku sposób montażu - systemowy, materiał - stal nierdzewna, wypełnienie szkło hartowane		balustrada tarasowa systemowa - szkło hartowane, mocowane w listwie progowej systemowej za stali nierdzewnej oraz z pochwytem ze stali nierdzewnej sposób montażu - systemowy, materiał - stal nierdzewna, wypełnienie szkło hartowane	opis + balustrada : słupki i pochwyty - przekrój śr 40 mm sposób montażu - systemowy, materiał - stal nierdzewna, wypełnienie szkło hartowane wysokość 110 cm
wymiary zestawowcze	220/110 ÷ 150/110	127/110 ÷ 520/110 ÷ 180/110 =	240/110	BLN1 + BLN2 = 945/90 ÷ 150/90 ÷ 523/90 ÷ 140/90	PCHN1 ÷ PCHN2= 945/90 ÷ 523/90	PCH1 = 460 cm BLS1=274+103+296+143+339+441+275	BT1=864/110 ÷ 687/110 x 2 cm	1386/110 ÷ 268/110 cm
wysokość	110 cm	110 cm	110 cm	90 cm		110 cm ÷ 75 cm - drugi pochwyt	110 cm	110 cm
długość	370 cm	827 cm	240	BLN1+BLN2=1758	PCHN1 ÷ PCHN2= 1468 cm	PCH1 = 460 cm BLS1=1871cm	2238 cm	1654 cm
ILOŚĆ	2	1	2	1	1	1 1 kpl	1	1

UWAGA !
Zgodnie z art. 5a ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799 z późn. zm.) projektant jest zobowiązany do uwzględnienia w projekcie budowlanym wymagań wynikających z przepisów odrębnych, w tym przepisów techniczno-budowlanych, a także Polskich Norm, mających zastosowanie do przedmiotu projektowania, oraz wiedzy technicznej, mając na celu spełnienie wymagań podstawowych dotyczących obiektu budowlanego.
Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do:
- sprawdzenia projektu budowlanego i wyjaśnienia sprzeczności wynikłej
- zbadania dokumentacji projektowej pod względem technologii i wykonania
- zgłoszenia wszelkich zastrzeżeń do projektanta
- zawiadomienia inwestora o

Wykonanie budowlanych zmiany projektu wymagają dokonywania robót budowlanych, we wskazanej kolejności z uwzględnieniem wymogów przy zastosowaniu, materiałów pomocniczych technicznych, dostępnych na podanych.

ZESTAWIENIE BALUSTRAD

Pracownia A3 arch. Mirella Dzięcioła
58 - 502 Jelenia Góra ul. Chałubińskiego 9 NIP 611-216-81-08
tel/fax/m. 697 698 122 75 750 30 39 email: archmir@ upc.pl

temat opracowania:	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 338/4 obręb 0009 STARA KAMIENICA
lokalizacja:	STARA KAMIENICA, obręb 0009 nr ewid. działki 338/4
inwestor:	Gmina Stara Kamienica Stara Kamienica 41, 58 - 512 Stara Kamienica
projektant:	arch. Mirella Dzięcioła podpis nr upr. 624/DUOUW DS-0008
sprawdzający:	arch. Kazimiera Wasiukiewicz podpis nr upr. 624/DUOUW DS-0008
rysunek:	skala ya. data: nr/arkusz:
ZESTAWIENIE BALUSTRAD	1:50 20.12.2019 P.W.21